

DIMENSIONES Y PESOS:

- Longitud total: 3.750 mm.
- Anchura vehículo: 1.300 mm.
- Altura vehículo: 2.220 mm.
- Distancia entre ejes: 1.450 mm.
- TARA: 2.740 kg.
- PMA: 4.500 kg.

MOTOR:

- Marca: G.M. PSI Modelo: 3.0 L.
- Cilindrada: 2.966,59 c.c.
- Nº de cilindros: 4 en línea.
- Potencia (SAE J1995) a 3.000 r.p.m.: 62 cv. 46 Kw.
- Combustible: GLP.
- Refrigeración: Por agua con bomba.
- Cumple Directiva sobre motores G.L.P.

TRANSMISIÓN:

- Transmisión Hidrostática, de 2 velocidades, a las 4 ruedas, actuando sobre 4 motores hidráulicos independientes por rueda.

BASTIDOR:

- Fabricado en tubo rectangular, de acero ST-52.

SUSPENSIÓN:

- Eje Delantero: Ballestas y Amortiguadores Hidráulicos.
- Eje Trasero: Ballestas y Amortiguadores Hidráulicos.

NEUMÁTICOS:

- Número: 4.
- Dimensiones: 6.50 - 10 10 P.R.

DIRECCIÓN:

- Dirección a las 4 ruedas.
- Asistida y alimentada por bomba hidráulica.
- Giro entre paredes: 3.5 m.
- Radio de giro interior: 1 m.

SISTEMA DE FRENADO:

- De servicio y de Emergencia: Hidrostático a las ruedas traseras y circuito hidráulico con frenos de tambor al eje delantero. Asistido por servo freno al eje delantero.
- De estacionamiento: Mando por interruptor eléctrico, actuando a las ruedas traseras, por bloqueo de frenos en negativo en los motores rueda.

SISTEMA ELÉCTRICO:

- Batería: 1 de 12V, 88Ah.
- Alumbrado: El reglamentario por el Código de Circulación.
- Instalación eléctrica: Antihumedad, aislada de roces mediante tubo airflex, y protegida mediante relés y fusibles.

PINTURA:

- Limpieza por inmersión, una capa de exposi fosfatante, una capa de imprimación de alto espesor, dos capas de acabado con pintura acrílica de poliuretano y secado en caliente.

CABINA Y CONTROLES:

- Cabina en la parte delantera, flotante con suspensión por silemblocs.
- Máxima visibilidad frontal y lateral. Luna delantera convexa y puertas laterales totalmente de cristal con ventana de corredera.
- Cabina con aislamiento acústico y térmico.
- 2 plazas con asientos anatómicos regulables.
- Calefacción y sistema de presurizado en cabina.
- Espejos retrovisores de maniobra.
- Cuadro de mandos de trabajo situado de forma ergonómica para una rápida y fácil ejecución.
- Todas las funciones (motor, sistema de barrido y riego), se ejecutan desde el puesto de conducción e indicadas mediante controles.
- Luz autogiratoria amarilla y avisador acústico de marcha atrás.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- Sistema de barrido: Aspiración de alto rendimiento.
- Tolva de residuos construida en Acero Inoxidable, con una capacidad de 1.5 m3, con volteo hidráulico para descarga en contenedores. Ángulo de volteo de la tolva: 115°. Dispone de elevación manual hidráulica.
- Altura de descarga: 1.300 mm
- Turbina de aspiración hidráulica. Velocidad regulable.
- Anchura Boquilla de Aspiración: 600 mm.
- Tubo de succión \varnothing 200 mm.
- Filtro de aspiración antipolvo, en malla de acero inoxidable.
- Depósito de agua riego construido en Acero Inoxidable con una capacidad de 300 L.
- Sistema de riego antipolvo mediante bomba eléctrica, con difusores para pulverizar agua en los cepillos delanteros, boquilla de aspiración y tubo de succión.
- 2 cepillos delanteros extensibles, flotantes con movimiento independiente y regulación en inclinación. Velocidad de giro regulable.
- Anchura máxima de barrido: 2.200 mm. Elevación y descenso hidráulico.
- Mangón de aspiración de 4 m. de longitud, de 125 mm. de diámetro.
- Nivel de ruido en orden de marcha: 70 db (A).
- Nivel de ruido en orden de trabajo: 75 db (A).
- Pendiente máxima superable: El 25%.
- Velocidad de trabajo: De 0 a 15 Km/h.
- Velocidad máxima: 40 Km/h.
- Rendimiento medio de trabajo: 22.000 m2/h.
- Equipo engrase centralizado automático con programador.
- Equipo climatizador (Aire acondicionado y calefacción).
- Equipo de lavado de alta presión (0 a 100 bar), con bomba de pistones, 10 m. de manguera y pistola lanza.

OPCIONES:

- Tercer cepillo delantero extensible, actuando al lado dcho.
- Equipo de Monitor y cámara para visión trasera.

CUMPLE NORMAS DE SEGURIDAD 89/392 CEE.

Este catálogo está sujeto a Modificaciones sin previo Aviso.

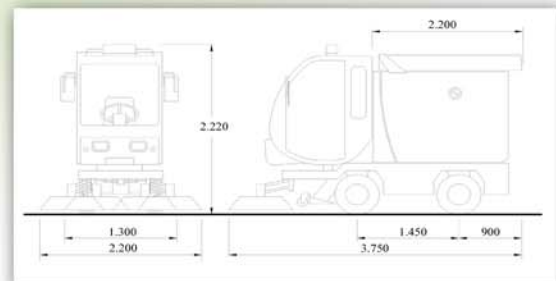

BARREDORAS ANTOLI S.L
POL. IND. DEHESA BOYAL, PARC. 5-8
APARTADO DE CORREOS Nº.49.
14.400 POZOBLANCO (CÓRDOBA). ESPAÑA.
TLF. 34 957 770 439 FAX. 34 957 770 491.
E-mail: barredorasantoli@telefonica.net
Web: www.barredorasantoli.com

